


# Dämmstoffe sicher befestigen

# PREBENA®

www.prebena.de

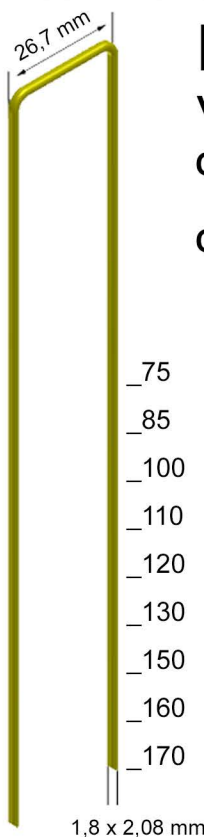

## Breitrückenkammern Type WP von 75 - 160 mm

CRFHA = rost- und säurebeständig  
(Werkstoffnr. 1.4301)  
CSVHA = stark verzinkt, geharzt



Bauprodukte mit europaweiter Zertifizierung bis 170 mm



Entsprechend den Anforderungen des Eurocode 5 und der DIN14592

Empfohlen von:



Holzfaser-Dämmplatten  
Materialstärke in mm bis:

PREBENA Heftklammer Type WP  
Mindestlänge

40	75
60	100
80	120
100	130
120	150



### Druckluftnagler 9X-WP130

für Breitrückenkammern Type WP von 75 - 130 mm

### Druckluftnagler 9X-WP160

für Breitrückenkammern Type WP von 75 - 160 mm

Einzelschußauslösung mit Auslösesicherung, Tiefeneinstellung, Geräuschdämpfer, massives Magazin, Abdruckschutz, Leerschußsicherung, hohe Einschlagstärke

schnelles und einfaches Laden des Oberladermagazine, ausgewogene Gewichtsverteilung und ergonomisches Design für ermüdungsarmes Arbeiten, das kurze Magazin ermöglicht einen Einsatz an unzugänglichen Stellen wie Ecken oder Dachschrägen



PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20 - 26 · D-63679 Schotten

Tel.: 0049 6044 / 9601 - 0 · Fax: 0049 6044 / 9601 - 820 · info@prebena.de